


Vérins écarteurs

▼ Dans le sens horaire en partant du haut à droite: **WR15, WR5, A92**



- **WR15:** Ecarteur avec grande ouverture
- **WR5:** Pour travailler là où l'espace est réduit
- **A92:** Accessoire écarteur, se visse sur les vérins série RC-Trio de 10 tonnes (excepté RC101)

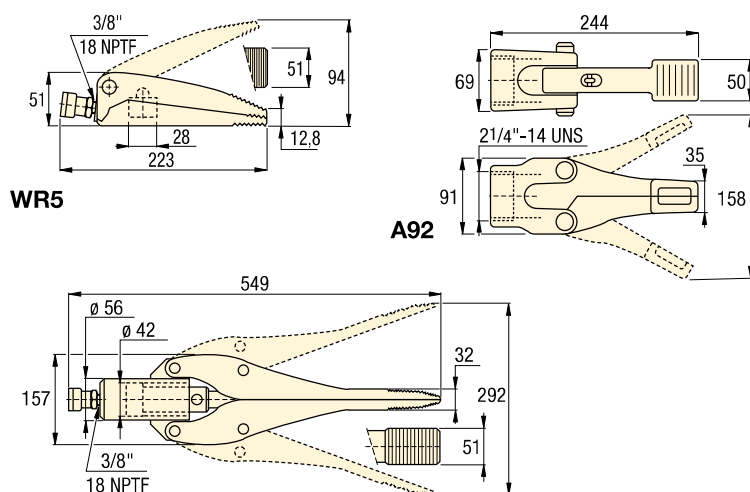

WR15

Capacité du vérin	Épaisseur becs	Référence	Écartement maximal	Surface effective du vérin	Capacité d'huile	
tonnes (kN)	mm		(mm)	(cm ²)	(cm ³)	(kg)
1,0 (8,9)	12,8	WR5	94	6,5	10	2,3
0,75 (6)	32,0	WR15	292	14,5	64	11,3
1,0 (8,9)	35,0	A92 *	158	—	—	3,6

* La pression maximale du système ne doit pas dépasser la moitié de la pression nominale (350 bar).

Série A WR



Capacité:

0,75 - 1,0 tonnes

Écartement maximal:

12,8 - 35 mm

Écartement maximal:

94 - 292 mm

Pression de travail maximale:

700 bar



Vérins série RC-Trio

Les vérins 10 tonnes série RC-Trio (sauf RC101) conviennent pour l'accessoire écarteur **A92**.

Page: 12



Power Box

Coffret comprenant une **P392** pompe à main, un ensemble manomètre et adaptateur, un flexible et un vérin **WR5**.

Page: 11



Pompe conseillée

La pompe à main **P392** est un choix parfait pour alimenter les modèles **WR5** et **WR15**. Utiliser les flexibles série **H700** (page 136)

pour le raccordement hydraulique.

Page: 78

▼ Vérin écarteur **WR5** utilisé pour défaire un appui de pont.

