Série ETT, Plateaux tournants hydrauliques

ENERPAC

▼ **Plateau tournant ETT400**

Série ETT

Capacité maximale :
200 à 400 tonnes

Capacité du vérin :
25 tonnes (222 kN)

Pression de travail maximale :
700 bar

- **Rotation sûre et maîtrisée des charges lourdes**
- **Facilité de changement du sens de rotation**
- **Capacité double : 200 tonnes avec un seul vérin, 400 tonnes avec deux vérins**
- **Format réduit permettant une utilisation dans les espaces confinés**
- **Compatible avec les pompes Enerpac standard**
- **Surface en bois dur.**

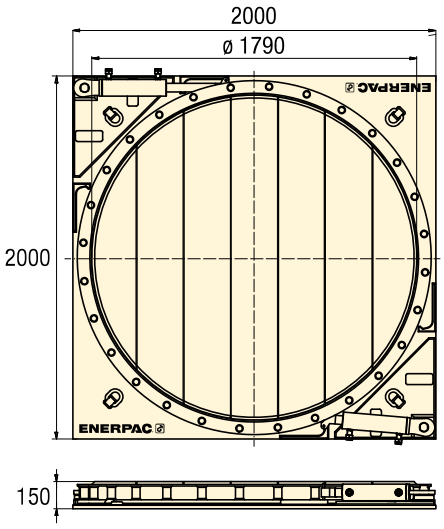

Une rotation sûre et maîtrisée

La série ETT est votre solution de rotation des charges lourdes avant, pendant ou après les opérations de levage et de ripage.

Pompes à débits séparés de la série SFP

Les pompes à débits séparés distribuent une quantité identique d'huile hydraulique sur un maximum de 8 points. La technologie du vérin intelligent assure un levage et une descente contrôlés des charges lourdes.

Page : 342

Système de ripage faible hauteur de la série LH

Les plateaux ETT se marient parfaitement à nos systèmes de ripage, notamment celui de la série LH. Le ripage et la rotation dans les espaces confinés s'en trouvent sensiblement facilités.

Page : 366

Portiques de manutention télescopiques

Combinée à nos portiques hydrauliques SL, la série ETT facilite la manutention des charges dans les situations les plus délicates.

Page : 364

▼ **TABLEAU DE SÉLECTION**

Capacité de charge maximale (kN)	Référence	Capacité du vérin * (kN)	Capacité d'huile du vérin * (cm³) Avance	Retour	Nombre de vérins *	Rotation par course (degrés)	Diamètre plateforme (mm)	(kg)
2000	**ETT200**	222	792	344	1	12,5	1790	1700
4000	**ETT400**	222	792	344	2	12,5	1790	1725

* Par vérin. Référence vérin : **BRD259-ETT**