


Pompe hydraulique à pied, légère et robuste

▼ Modèle: P392FP



- **Robuste, durable et compacte**
 - Cadre en acier pour une stabilité maximale
 - Manche acier
 - Réservoir en aluminium
- Verrouillage de la pédale et poids réduit, facilitent le transport
- Deux vitesses, réduction jusqu'à 78 % des coups de pédale par rapport à une pompe à une vitesse
- Valve de décharge progressive permettant un meilleur contrôle de la charge et un retour plus rapide pour tout les vérins simple effet à retour par ressort ou gravité
- Valve de décharge, large commande au pied pour un contrôle facile et mesuré de la descente de la charge
- Valve de pression interne, protège des surcharges.

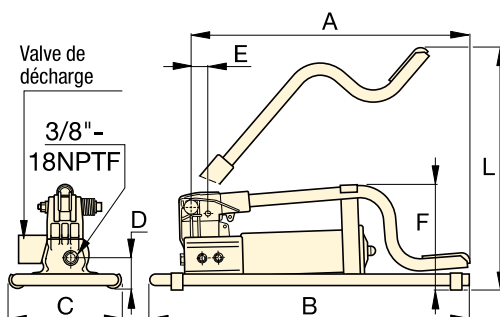

Capacité d'huile utile (cm ³)	Référence	Pression nominale (bar)		Débit par course (cm ³)		Effort maximal sur le levier (kg)	Course du piston (mm)	 (kg)	Dimensions (mm)						
		1er étage	2ème étage	1er étage	2ème étage				A	B	C	D	E	F	L
492	P392FP *	15	700	11,26	2,47	42	25,4	7,0	504	600	193	52	30	187	433

* Disponibles sous forme d'ensembles, voir note sur cette page.

**Série
P**



Capacité du réservoir:


492 cm³

Débit à pression nominale:

2,47 cm³/course

Pression de travail maximale:

700 bar



Ensembles complets pompe-vérin

Disponible sous forme d'ensembles (manomètre, pompe, flexible, raccord rapide, vérin) pour vous faciliter la sélection.

Page: **6**



Flexibles

Enerpac propose une ligne complète de flexibles hydrauliques de qualité. Pour assurer le bon fonctionnement de votre système, n'utiliser que des flexibles d'origine Enerpac.

Page: **136**

▼ Le modèle P392FP offre l'avantage d'un fonctionnement mains libres pour manœuvrer l'outil ou le vérin.

