

▼ Image : LWC16, LW16 avec SB2 et LWB1 (option)



Série LW

Force de levage maximale :

16 tonnes (157 kN)

Dégagement minimal :

10 mm

Hauteur maximale de levage* :

51 à 69 mm

Pression de travail maximale :

700 bar

* Avec bloc à étages LWB1



Power Box

Coffret comprenant une pompe à main, un ensemble manomètre et adaptateur, un flexible et LW16.

Page : 11



Blocs forés pour division du débit

Blocs à robinet inclus pour commander/contrôler deux ou quatre écarteurs de levage LW16 simultanément.


AM21 avec 3 orifices 3/8" NPTF

AM41 avec 5 orifices 3/8" NPTF

Page : 140

- Pompe à main intégrée offrant une plus grande maniabilité (LWC16 uniquement)
- Intervalle minimal d'accès pour une plus grande accessibilité sur les applications à espace d'insertion limité
- Mouvement de levage et de descente stable, sécurisé et sans glissement
- Vérin simple effet à retour par ressort permettant une rétraction automatique et mécanique
- Fourni avec le bloc de sécurité SB2
- Le LW16 est utilisable dans plusieurs configurations.

▼ Pour soulever des équipements lourds ne présentant qu'un petit dégagement au sol, le LW16 est l'outil parfait.

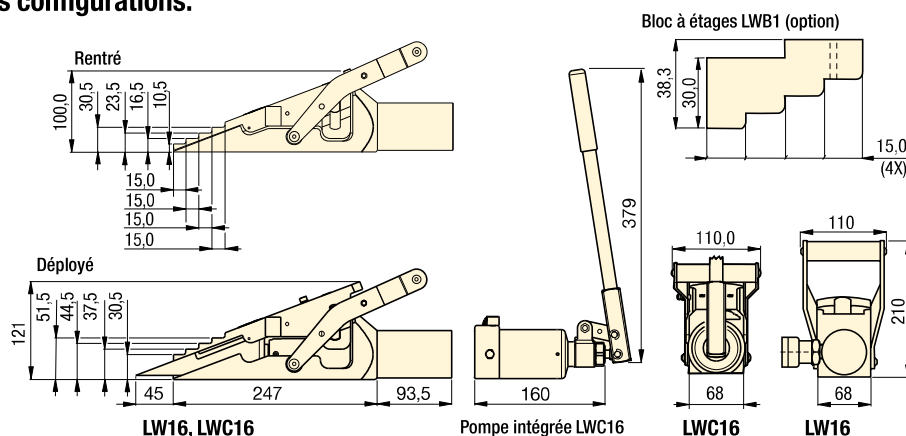

Force de levage max.	Référence	Dégagement minimal	Levage max. par étage	Hauteur de levage max.	Hauteur de levage max. avec bloc à étages LWB1	Capacité d'huile	Source d'alim. de la pompe	
tonnes (kN)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(cm ³)		(kg)
16 (157)	LW16 ¹⁾	10	21	51,5	69	78	Externe	7,0
	LWC16 ²⁾					—	Intégrée	10,0

¹⁾ Comprend un SB2

²⁾ Comprend un SB2, un LWB1 et un coffret de transport.