

▼ De haut en bas: P802, P842, P202, P142



- Conception ultra-légère et compacte
- Réservoir robuste en nylon renforcé de fibres de verre, corps en aluminium recouvert de nylon pour une résistance maximale à la corrosion
- Deux vitesses, réduction jusqu'à 80% du nombre de coups de pompe par rapport aux pompes à une vitesse
- Faible effort à exercer sur le levier, moindre fatigue de l'utilisateur
- Distributeur à 4-voies intégré dans la P842, pour vérins double effet
- Blocage du levier et construction allégée pour faciliter le transport
- Grande capacité d'huile
- Levier non-conducteur pour la sécurité de l'utilisateur
- Soupape de sûreté pour éviter les surpressions.

▼ Ensemble vérin et pompe SCR254H, utilisé pour lever la charpente métallique tout en surveillant la pression et la charge à l'aide du manomètre.



## Une exclusivité Enerpac



### Tableau de sélection

Pour une sélection correcte de la pompe à main convenant à votre application prière de consulter nos « Pages Jaunes ».

Page: 402



### Tableau des vitesses

Pour déterminer la vitesse approximative d'un vérin, voir dans nos « Pages Jaunes » le tableau des vitesses des vérins.

Page: 409



### Accessoires pour réservoir

Si un retour au réservoir est nécessaire, cet accessoire permet d'installer un orifice 7/16\"-20 UN à l'arrière du réservoir.

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| <b>PC20</b> | pour P141, P142       |
| <b>PC25</b> | pour P202, 391, P-392 |



### Huile hydraulique

N'utiliser que de l'huile d'origine Enerpac. Un fluide inadéquat peut détériorer les joints de la pompe annulant ainsi votre garantie.

Page: 140


| Type de pompe | Capacité d'huile utile<br>(cm <sup>3</sup> ) | Référence                 | Pression nominale <sup>2)</sup><br>(bar) |          | Débit par course<br>(cm <sup>3</sup> ) |          | Effort maximal sur levier<br>(kg) |
|---------------|----------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|----------|----------------------------------------|----------|-----------------------------------|
|               |                                              |                           | 1er étage                                | 2e étage | 1er étage                              | 2e étage |                                   |
| Une vitesse   | 327                                          | <b>P141</b>               | -                                        | 700      | -                                      | 0,90     | 32,7                              |
|               | 901                                          | <b>P391</b>               | -                                        | 700      | -                                      | 2,47     | 38,6                              |
| Deux vitesses | 327                                          | <b>P142</b> <sup>1)</sup> | 13                                       | 700      | 3,62                                   | 0,90     | 35,4                              |
|               | 901                                          | <b>P202</b>               | 13                                       | 700      | 3,62                                   | 0,90     | 28,6                              |
|               | 901                                          | <b>P392</b> <sup>1)</sup> | 13                                       | 700      | 11,26                                  | 2,47     | 42,2                              |
|               | 2540                                         | <b>P802</b>               | 27                                       | 700      | 39,33                                  | 2,47     | 43,1                              |
|               | 2540                                         | <b>P842</b> <sup>3)</sup> | 27                                       | 700      | 39,33                                  | 2,47     | 43,1                              |

<sup>1)</sup> Disponible sous forme d'ensembles, voir note page suivante. Le P392 est également disponible dans la Power Box (page 11).

<sup>2)</sup> Contacter Enerpac pour les applications dans lesquelles la pression de travail est inférieure à 10 % de la pression nominale.

<sup>3)</sup> Le P842 est prévu pour les vérins double effet.


# Pompes à main ultra-légères




## Ensembles complets

Pompes marquées d'un \* sont disponibles sous forme d'ensemble (manomètre, pompe, flexible, raccord rapide, vérin) pour vous faciliter la sélection.


Page: 6

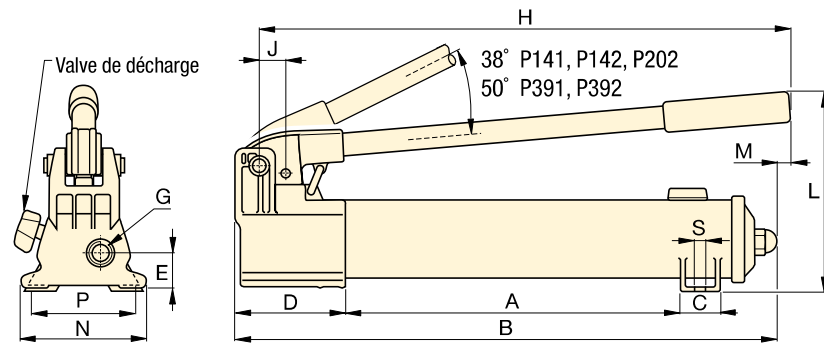

P141, P142, P202, P391, P392

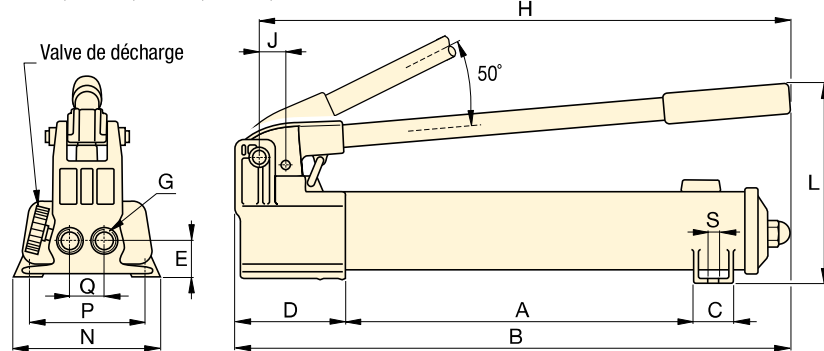

P802

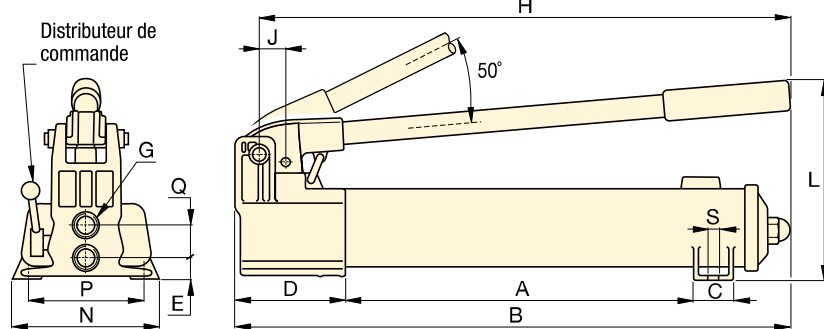

P842

## Série P



Capacité du réservoir:

**327 - 2540 cm<sup>3</sup>**

Débit à pression nominale:

**0,90 - 2,47 cm<sup>3</sup>/course**

Pression de travail maximale:

**700 bar**



## Flexibles

Enerpac propose une ligne complète de flexibles de qualité. Pour le bon fonctionnement de votre système, n'utiliser que les flexibles d'origine Enerpac.

Page: 136



## Manomètre et adaptateur GA45GC

Protégez-vous des surcharges de système en ne commandant qu'une seule référence pour un

manomètre, un adaptateur et un raccord pré-assemblés.

Page: 150



## Pompe à pied

Pour opérer les mains libres, la pompe à pieds **P392FP**, légère et robuste, est un choix parfait.

Page: 85

| Course<br>du<br>piston | Dimensions (mm) |     |    |     |    |            |     |    |     |    |     |     |    |    |      |  | Référence |
|------------------------|-----------------|-----|----|-----|----|------------|-----|----|-----|----|-----|-----|----|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                        |                 |     |    |     |    |            |     |    |     |    |     |     |    |    |      |                                                                                       |           |
| (mm)                   | A               | B   | C  | D   | E  | G          | H   | J  | L   | M  | N   | P   | Q  | S  | (kg) |                                                                                       |           |
| 12,7                   | 185             | 336 | 28 | 85  | 28 | ¼"-18 NPTF | 319 | 19 | 143 | —  | 95  | 80  | —  | 7  | 2,4  | <b>P141</b>                                                                           |           |
| 25,4                   | 344             | 533 | 36 | 99  | 33 | ⅜"-18 NPTF | 522 | 30 | 177 | 16 | 120 | —   | —  | —  | 4,1  | <b>P391</b>                                                                           |           |
| 12,7                   | 185             | 336 | 28 | 85  | 28 | ¼"-18 NPTF | 319 | 19 | 143 | —  | 95  | 80  | —  | 7  | 2,4  | <b>P142</b> <sup>1)</sup>                                                             |           |
| 12,7                   | 344             | 509 | 36 | 85  | 28 | ¼"-18 NPTF | 400 | 19 | 144 | 16 | 95  | —   | —  | —  | 3,4  | <b>P202</b>                                                                           |           |
| 25,4                   | 344             | 533 | 36 | 99  | 33 | ⅜"-18 NPTF | 522 | 30 | 177 | 16 | 120 | —   | —  | —  | 4,1  | <b>P392</b> <sup>1)</sup>                                                             |           |
| 25,4                   | 337             | 552 | 45 | 133 | 35 | ⅜"-18 NPTF | 527 | 30 | 228 | —  | 181 | 153 | 35 | 10 | 8,2  | <b>P802</b>                                                                           |           |
| 25,4                   | 337             | 552 | 45 | 133 | 20 | ⅜"-18 NPTF | 527 | 30 | 228 | —  | 181 | 153 | 36 | 10 | 10,0 | <b>P842</b> <sup>3)</sup>                                                             |           |